


TKP...Z


Прецизионные цельнотянутые с гальваническим покрытием DIN 2391/C

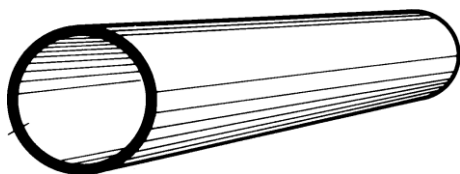

Материал: ST 37,4 NBK

TKPI...

Прецизионные бесшовные из нержавеющей стали AISI 316

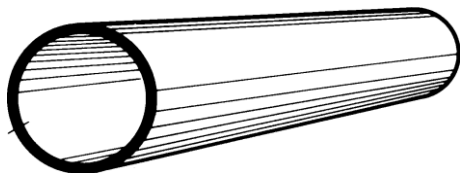

Допуски DIN 2391

Артикул	Внешний диаметр мм	Рабочее давление, бар
TKP0410Z	4 x 1,0	522
TKP0610Z	6 x 1,0	389
TKP0810Z	8 x 1,0	333
TKP0815Z	8 x 1,5	431
TKP1010Z	10 x 1,0	262
TKP1015Z	10 x 1,5	373
TKP1210Z	12 x 1,0	235
TKP1215Z	12 x 1,5	353
TKP1220Z	12 x 2,0	409
TKP1415Z	14 x 1,5	302
TKP1515Z	15 x 1,5	282
TKP1615Z	16 x 1,5	264
TKP1620Z	16 x 2,0	353
TKP1815Z	18 x 1,5	235
TKP1820Z	18 x 2,0	313
TKP2020Z	20 x 2,0	282
TKP2025Z	20 x 2,5	353
TKP2220Z	22 x 2,0	256
TKP2520Z	25 x 2,0	226
TKP2525Z	25 x 2,5	282
TKP2530Z	25 x 3,0	338
TKP2820Z	28 x 2,0	201
TKP2825Z	28 x 2,5	252
TKP3030Z	30 x 3,0	282
TKP3040Z	30 x 4,0	376
TKP3520Z	35 x 2,0	161
TKP3530Z	35 x 3,0	242
TKP3830Z	38 x 3,0	223
TKP3840Z	38 x 4,0	297
TKP4230Z	42 x 3,0	201

Артикул	Внешний диаметр мм	Рабочее давление, бар
TKPI0610	6 x 1,0	389
TKPI0810	8 x 1,0	333
TKPI1010	10 x 1,0	262
TKPI1015	10 x 1,5	373
TKPI1215	12 x 1,5	353
TKPI1515	15 x 1,5	282
TKPI1620	16 x 2,0	353
TKPI1820	18 x 2,0	313
TKPI2020	20 x 2,0	282
TKPI2525	25 x 2,5	282
TKPI2530	25 x 3,0	338
TKPI2820	28 x 2,0	201
TKPI3030	30 x 3,0	282
TKPI3530	35 x 3,0	242
TKPI3840	38 x 4,0	297
TKPI4230	42 x 3,0	201

Внешний диаметр	Допуски	Номинальный допуск по толщине
4-10	+/-0,10 мм	+/-0,10%
10-30	+/-0,08 мм	Номинальная.
30-40	+/-0,15 мм	
40-50	+/-0,20 мм	Тем не менее для труб ud
50-60	+/-0,25 мм	
60-70	+/-0,30 мм	4-5 мм +/-0,20% и
70-80	+/-0,35 мм	
80-90	+/-0,40 мм	Ud 6-8 мм +/-0,15%
90-100	+/-0,45 мм	
100-120	+/-0,50 мм	
120-140	+/-0,70 мм	
140-200	+/-0,80 мм	